


|  |       |
|--|-------|
| P1   |       |
| POSADZKA GRES ANTYPOŚLIZGOWY               | 1,0   |
| WYLEWKA BETONOWA ZBRZOJONA SIATKA          | 6,0   |
| FOŁA                                       | ----- |
| STYROPIAN XPS 2 x 4cm                      | 8,0   |
| IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA                 | ----- |
| CHUDY BETON [MIN. C 16/20 ]                | 10,0  |
| POSPÓŁKA ZAGĘSZCZONA                       | 40,0  |
| GRUNT RODZIMY                              | ----- |
| P2   |       |
| FOŁA PAROPRZEPUSZCZALNA                    | ----- |
| WIĄZAR                                     | ----- |
| WELNA MINERALNA MIĘDZY WIĄZARAMI           | 15,00 |
| WELNA MINERALNA                            | 15,00 |
| FOŁA PAROIZOLACYJNA                        | ----- |
| SUFIT PODWIESZANY KASETONOWY TYP ARMSTRONG | 4,20  |

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| WD-01                     | [cm]     |
| BLACHODACHÓWKA            | 3,0      |
| ŁATY                      | 4,0x6,0  |
| KONTRŁATA                 | 2,5x5,0  |
| WIĄZARY                   | 4,5x14,5 |
| FOŁA PAROIZOLACYJNA       | -----    |
| SZ-01                     |          |
| TYNK ELEWACYJNY SYSTEMOWY |          |
| PUSTAK POROTHERM 25 P-W   | 25,0     |
| STYROPIAN EPS             | 15,0     |
| TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY   | 1,5      |
| SF-01                     |          |
| IZOLACJA PRZECIWODNA      | -----    |
| BŁOCZKI FUNDAMENTOWE      | 25,0     |
| IZOLACJA PRZECIWODNA      | -----    |
| STYROPIAN EPS             | 8,0      |
| TYNK "MARMOLIT"           | 1,5      |

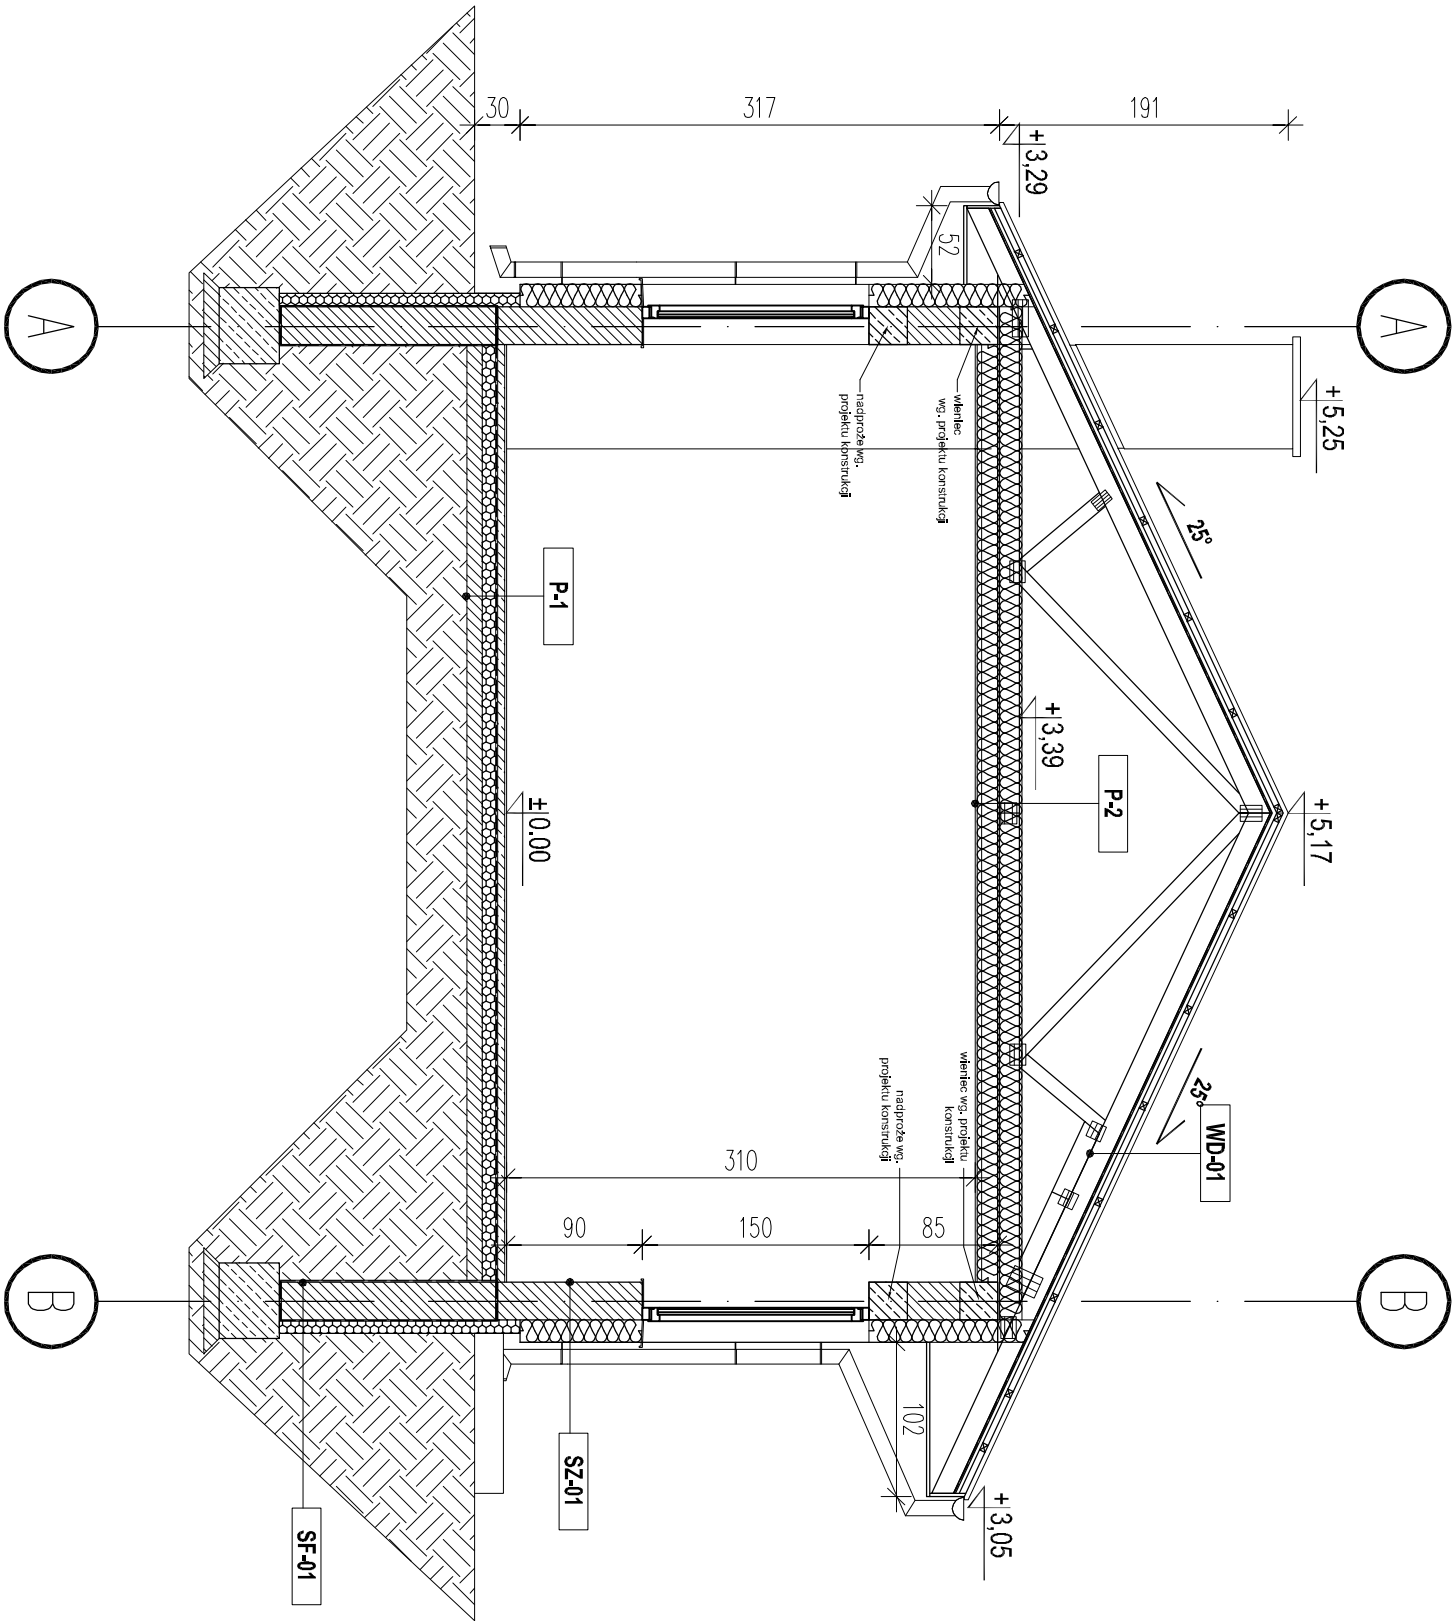

|   |  |         |                    |
|---|--|---------|--------------------|
| <div>"MODULOR +"</div> <div>USŁUGI PROJEKTOWE</div> <div>mgr inż. arch. <i>Krzysztof Nasiadko</i></div> <div>06-100 Putusk ul. ppłk. Alojzego Nowaka 38, tel. 697 412 553</div> |  |         |                    |
| STADIUM   | PROJEKT  | BRANŻA: | ARCHITEKTURA       |
| ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY  |  |         |                    |
| TEMAT:  | INWESTOR:  |         |                    |
| BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO (PIŁKARSKIEGO) O POW. 7600m <sup>2</sup> I BUDYNKU USŁUGOWEGO ZAPLECZA BOISKA SPORTOWEGO   | Gmina Pokrzywnica<br>Al. Jana Pawła II 1<br>06-121 Pokrzywnica   |         |                    |
| TEŚĆ RYSUNKU  | ADRES BUD.: Pokrzywnica, obr. Pokrzywnica<br>dz. ew. nr 494/1, 494/4, 495/1, 495/2, 495/3, 495/6, 499/2, 500 |         |                    |
| PRZEMÓŁ A-A   |  |         |                    |
| PROJEKTANT  | mgr inż. arch. Wojciech Subkowski<br>spec. – arch. upr. nr 1271/EL/88  | PODPIS  |                    |
| ASISTENT PROJEKTANTA:   | mgr inż. arch. Krzysztof Nasiadko  | PODPIS  |                    |
| ASISTENT PROJEKTANTA:   | Radosław Mróz  | PODPIS  |                    |
| NUMER RYSUNKU   | A-3  | SKALA   | 1:100              |
|   |  | DATA    | Putusk, 20.06.2022 |