


SZKOŁA
BUDYNEK "B" - PODDASZE

SZKOŁA - BUDYNEK "B"	
PODDASZE	
55.	Komunikacja
56.	Gabinet pielęgniarek
57.	Sala zajęć
58.	Sala zajęć
59.	Sala informatyczna
60.	Sala zajęć
61.	Sala zajęć Pedagog
62.	Sala zajęć
63.	Pom. gospodarcze
64.	Pom. gospodarcze
65.	Pom. socjalne
66.	WC-D
67.	WC-personelu
68.	WC-Ch

KIERUNKI EWAKUACJI

ZAKRES OPRACOWANIA

STROP BETONOWY

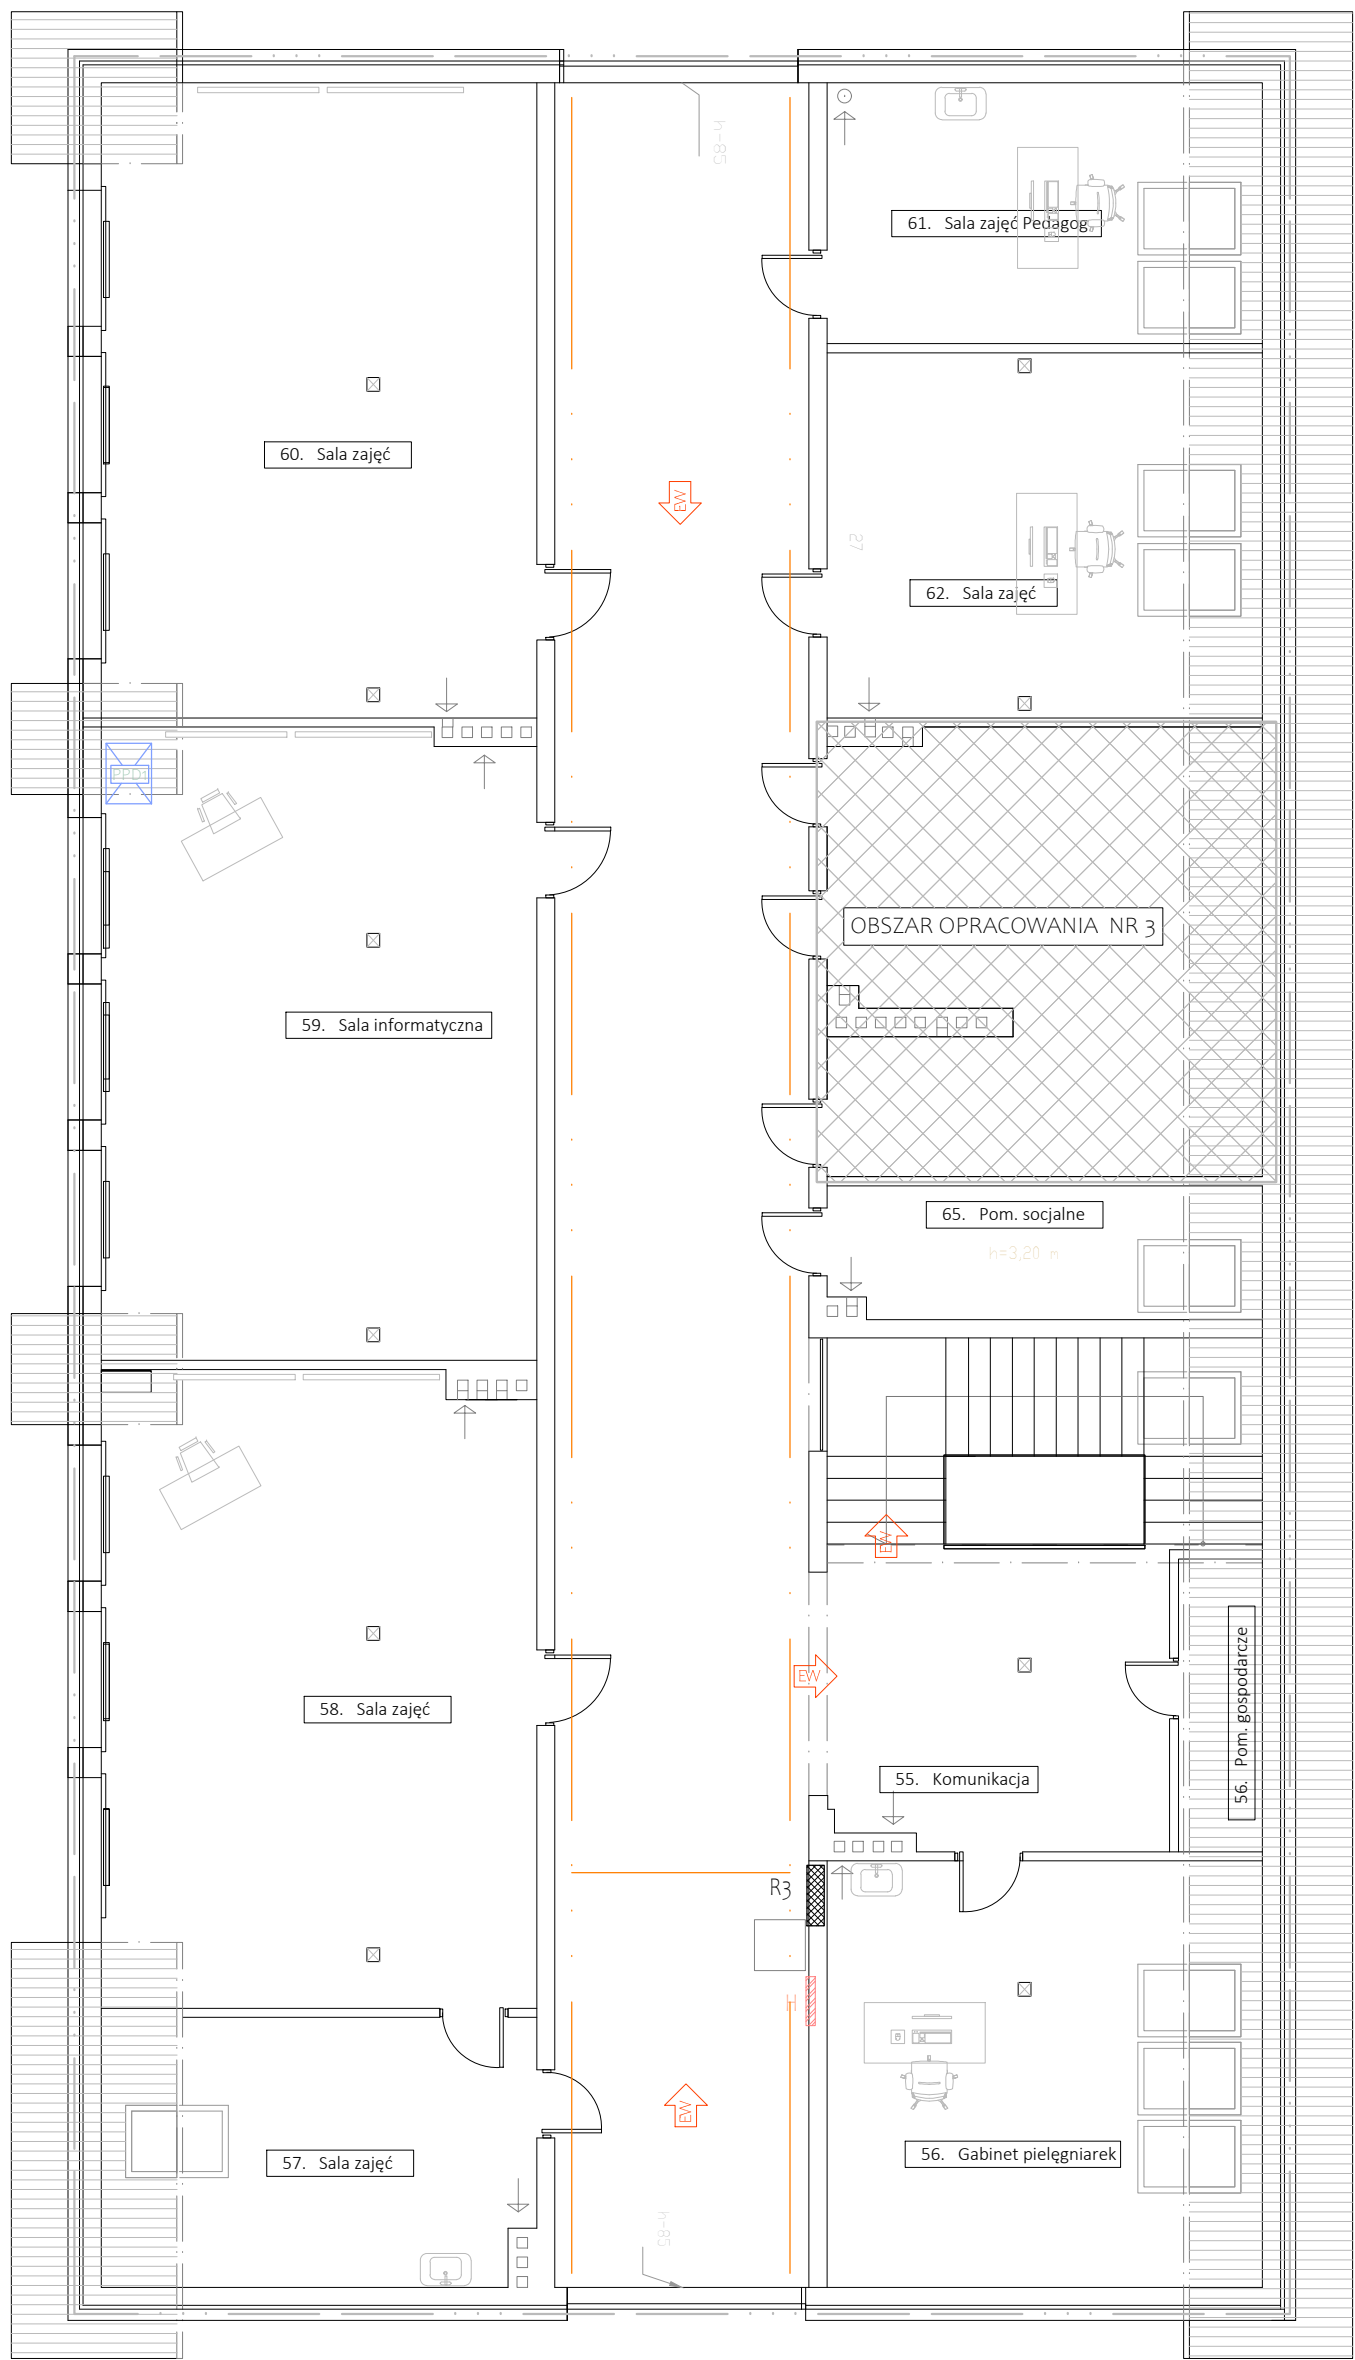

Korytko kablowe RKS 610 FS.
Podwieszenie do stropu co maks. 2,0 mb.
Zestaw zawiesia na jeden punkt powieszenia :
- uchwyty stropowy AIRBIOFT
- 2 * podkładka M10
- 1 * nakrętka DIN 934 M10,
- 1 * śruba z łbem grzybkowym FR5B 6*12.

UWAGA :
Stosować wyłącznie typowe, systemowe elementy tras kablowych
(kolana, trójniki, redukce) zgodnie z katalogiem dostawcy systemu, np OBO Bettermann.

OBSZAR OPRACOWANIA NR 3
[WG ODRĘBNEGO RYSUNKU]

1. Wszystkie stosowane kable, przewody, aparaty i urządzenia muszą posiadać atesty stosowności w budownictwie i/lub certyfikaty zgodności z przepisami CE.
2. Kable energetyczne niskiego napięcia powinny mieć izolację o napięciu znamionowym 1000 V, a przewody elektryczne co najmniej 750 V.
3. Przejścia przewodów i kabl między strefami pożarowymi należy wykonać w sposób zapewniający szczelność, z użyciem środków ogniodopornych, w klasie odporności ogniowej nie mniejszej niż przepiód oddzielających przylegające pomieszczenia, nie mniej niż 60 min.; należy stosować atestowane systemy zabezpieczeń pożarowych;
4. Zabudowany osprzęt i zastosowane materiały winny mieć parametry określone w projekcie, dostosowane do charakteru pomieszczenia, lecz nie niższe niż opisane

PLAN TRAS KORYTEK KABLOWYCH.
RZUT PODDASZA.

PROJEKT TECHNICZNY

Układ zasilania :
TN-S - dla instalacji odbiorczych

Dodatkowa ochrona przed porażeniem :
natychmiastowe, samoczynne odłączenie zasilania.

BIURO USŁUGOWE HIT KRZYSZTOF HIRSCH 87-800 WŁOCŁAWEK UL. ŁĘGSKA 5		BRANŻA ELEKTRYCZNA PROJEKTANT : mgr inż. Krzysztof Hirsch upr. nr UA-V-8386/5/98/90 Wk, bez ograniczeń. Wpis do KPOiB pod numerem KUP/IE-0111/03 podpis			
INWESTOR : GMINA BARUCHOWO 87-821 BARUCHOWO BARUCHOWO 54 ADRES INWESTYCJI : 87-821 BARUCHOWO WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE DZIAŁKI NUMER 154/1, 155/4		ASYSTENT : mgr inż. Jacek Hirsch podpis			
TEMAT : PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY EDUKACYJNEJ W ZESPÓLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NA TERENIE GMINY BARUCHOWO		SPRAWDZAJĄCY : inż. Jan Kłockowski upr. nr UAN-NB-8386/5/2/85 Wk, bez ograniczeń. Wpis do KPOiB pod numerem KUP/IE-1038/01 podpis			
		DATA : 15.09.22	SKALA : 1:100		
		NUMER RYSUNKU : ET-17			
TEMAT RYSUNKU : WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE. PLAN TRAS KORYTEK KABLOWYCH. RZUT PODDASZA					
TEN RYSUNEK JEST ORYŁY PRAWAMI AUTORSKIMI PRACOWNI PROJEKTOWEJ I NIE MOŻE BYĆ UŻYWANY CZY REPRODUKOWANY, W CZĘŚCI LUB W CAŁOŚCI, PRZYZYWIENIEM DO PRAC BUDOWALNYCH, BEZ POZOSTAŁYCH PRAWOŃ					