


STAN DOCELOWY
Przekrój konstrukcyjny

km 0+000,0 - 0+153,0
kala 1:50

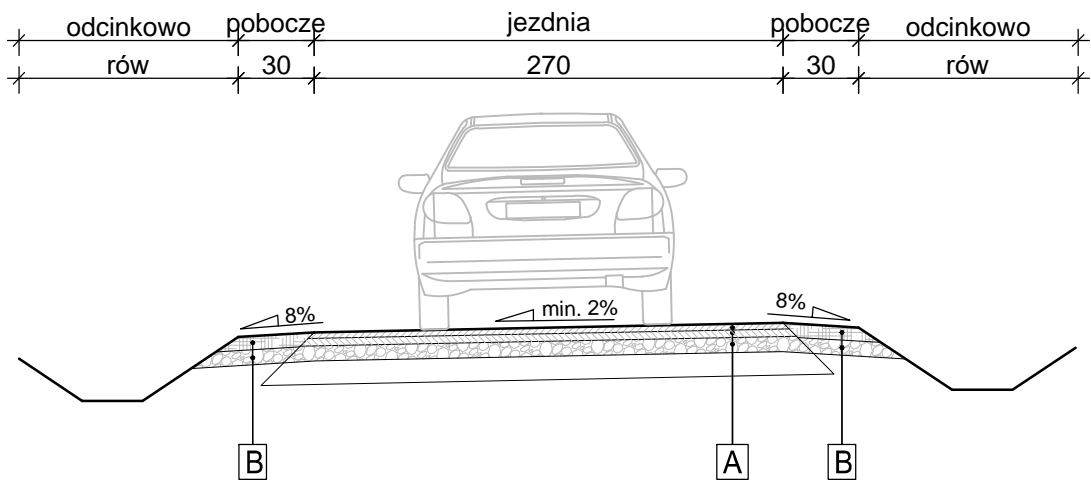

A	Konstrukcja jezdni
4cm	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S
4cm	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W
10cm	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszwa C _{90/3} frakcji 0/31,5mm stab. mech.
18cm	SUMA

B	Konstrukcja pobocza
12cm	Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C _{90/3} frakcji 0/31,5mm stabilizowanej mechanicznie
10cm	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszwa C _{90/3} frakcji 0/31,5mm stab. mech.
22cm	SUMA

<div>Dominum</div> <div>Dominik Nigborowicz Świecany 406 38-242 Skolyszyn dominumprojekty@gmail.com tel. 502 92 93 92</div>	Nazwa opracowania: Przebudowa drogi wewnętrznej Olpiny - Pustki	
	Inwestor: Gmina Szerzyny, 38-246 Szerzyny 521	
	Skala: 1:50	Lokalizacja: powiat: tarnowski, miejscowość: Olpiny
	Data: listopad 2023	Nazwa rysunku: Przekroje typowe
	Nr rys.: 3	Opracował: mgr inż. Dominik Nigborowicz PDK/0375/PWOD/19 uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynierii drogowej bez ograniczeń