




PNK-1

droga zasadnicza km.: 0+000.00- 3+337.30
zjazdy nr 1-22

PRZEKRÓJ NORMALNY
TRASA ZASADNICZA, ZJAZDY

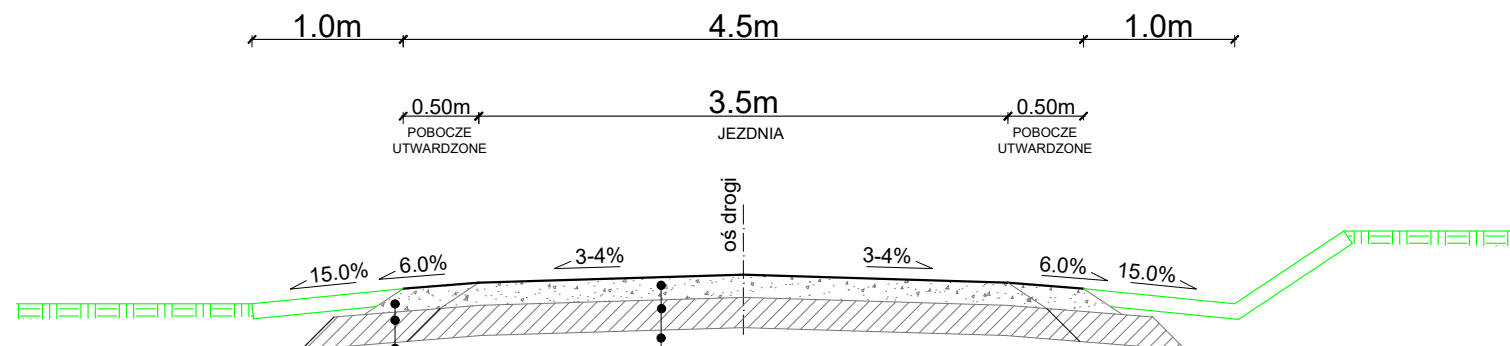

POBOCZE UTWARDZONE

nawierzchnia z KŁSM Naturalne 0/31.5 mm C50/10 gr. 15 cm ($E_2 \geq 140$ MPa)
w-wa gruntu stabilizowanego cementem $R_m=5.0$ MPa gr. 20 cm ($E_2 \geq 120$ MPa)
Podłoże/nawierzchnia istniejąca zag. $I_s \geq 1.00$ ($E_2 \geq 80$ MPa)

JEZDNIA

nawierzchnia z KŁSM Naturalne 0/31.5 mm C50/10 gr. 15 cm ($E_2 \geq 140$ MPa)
w-wa gruntu stabilizowanego cementem $R_m=5.0$ MPa gr. 20 cm ($E_2 \geq 120$ MPa)
Podłoże/nawierzchnia istniejąca zag. $I_s \geq 1.00$ ($E_2 \geq 80$ MPa)

Uwaga: Przed przystąpieniem do robót należy wynieść geodezyjnie zakres roboczy/projektowy w teren, a wszelkie zauważone ewentualne rozbieżności należy wyjaśnić bezpośrednio z powołanym Inspektorem Nadzoru lub przedstawicielem Zamawiającego.

Spadek drogi dostosować w odniesieniu do istniejących warunków terenów

KŁSM- Kruszywo Łamane Stabilizowane Mechanicznie

	TBI Budownictwo Specht Krystian ul. Piaskowa 26 84-242 Luzino tel. +48 695 980 326			Data: 02.2023 e-mail: tbi@poczta.fm	
	Inwestycja	Budowa drogi Leśnej/ Drogi pożarowej nr 9 nr 15-11-0026 o dł. 3.337 km w zaresie Lasów Państwowych na Terenie Nadleśnictwa Lubichowo			
Lokalizacja	dz. nr 44/1, 45/1, 46/1, 47/1, 48/1, 49, 182, 548 obręb Osowo Leśne dz. nr 47/1, 48/1, 58/1, 59, 60, 70/2, 71/1 obręb Ocypel gmina: Lubichowo, pow. starogardzki				
Inwestor	P.G.L.L.P. Nadleśnictwo Lubichowo 83-240 Lubichowo, ul. Leśna 12				
Rysunek	PRZESKROJE NORMALNE			Skala 1:50	Nr rys. PNK-
Stanowisko	Imię i nazwisko	Uprawnienia		Branża	Podp
Projektant	mgr inż. Bartłomiej Ziolkowski	POM/0291/PBD/21		Drogowa	
Sprawdzający	mgr inż. Hubert Żurek	ZAP/0263/PBD/21		Drogowa	
STADIUM	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY				

