



ZBROJENIE SŁUPÓW  
ŻELBETOWYCH  
skala 1:25


Słup S1; b/h =25/40  
2 szt.

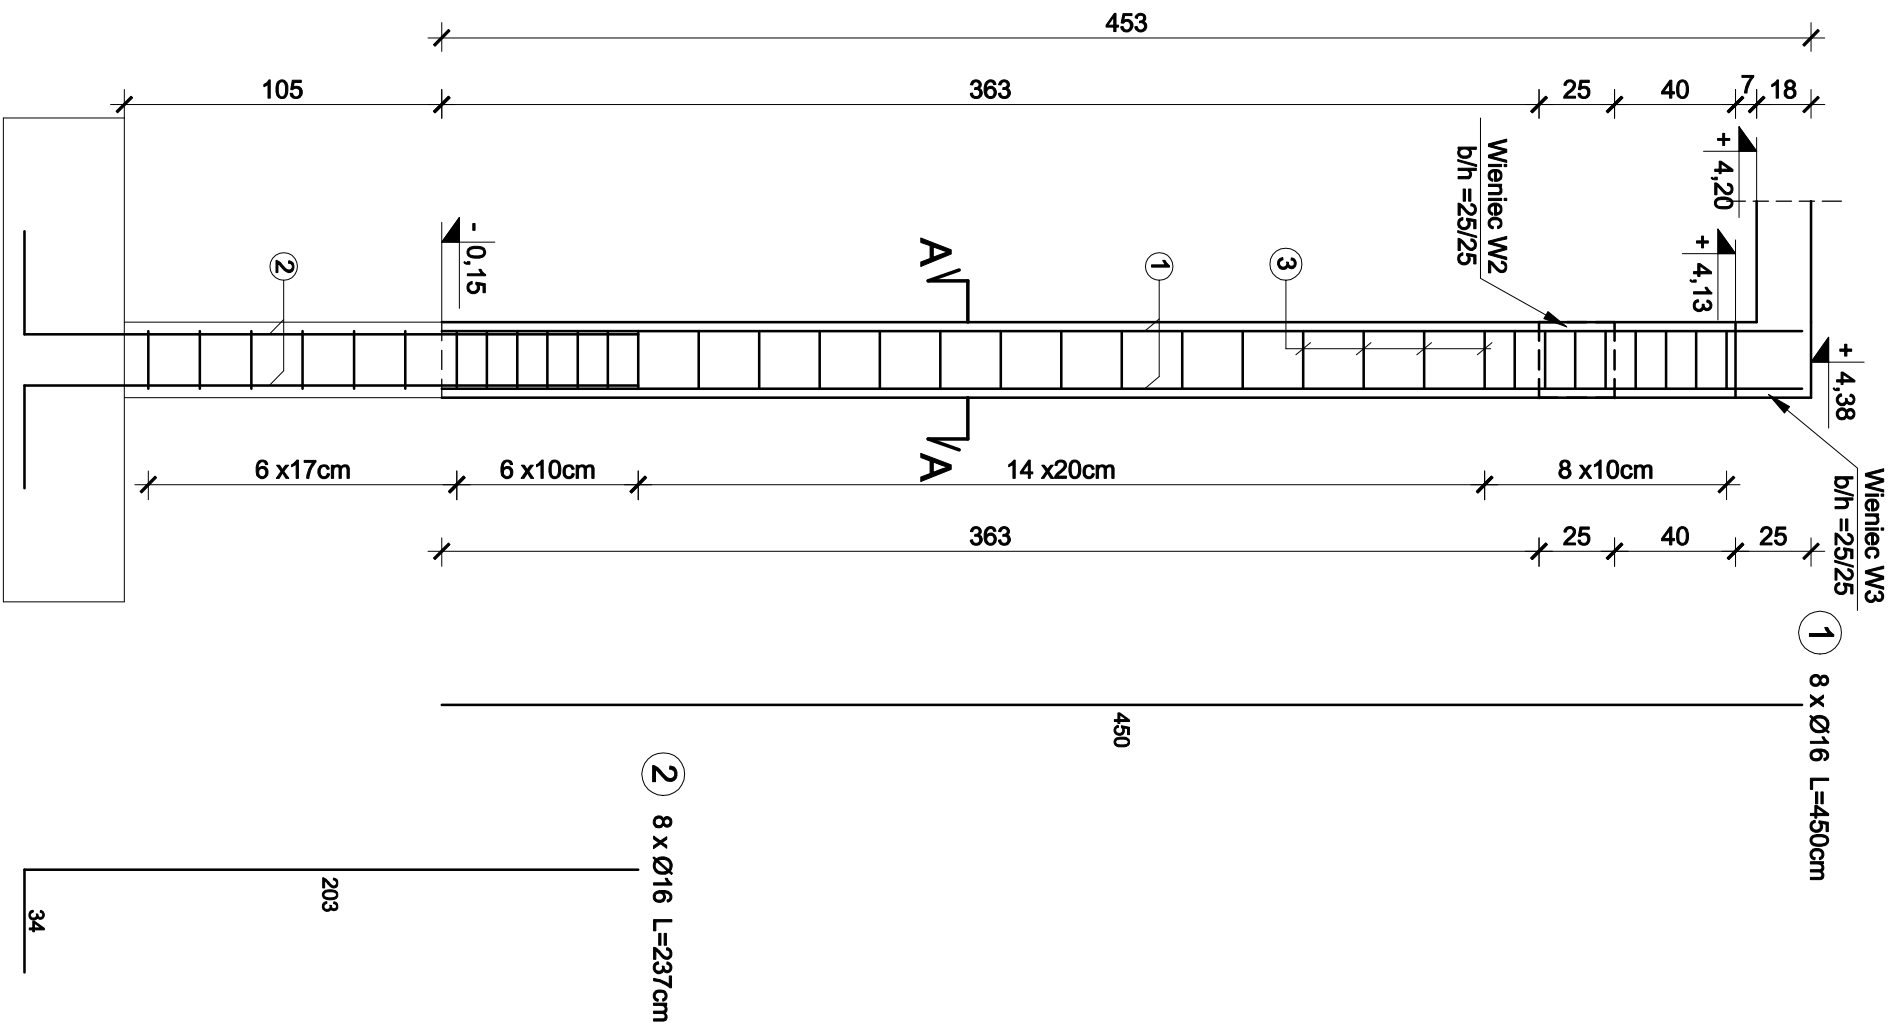

Słup S2; b/h =40/40  
2 szt.

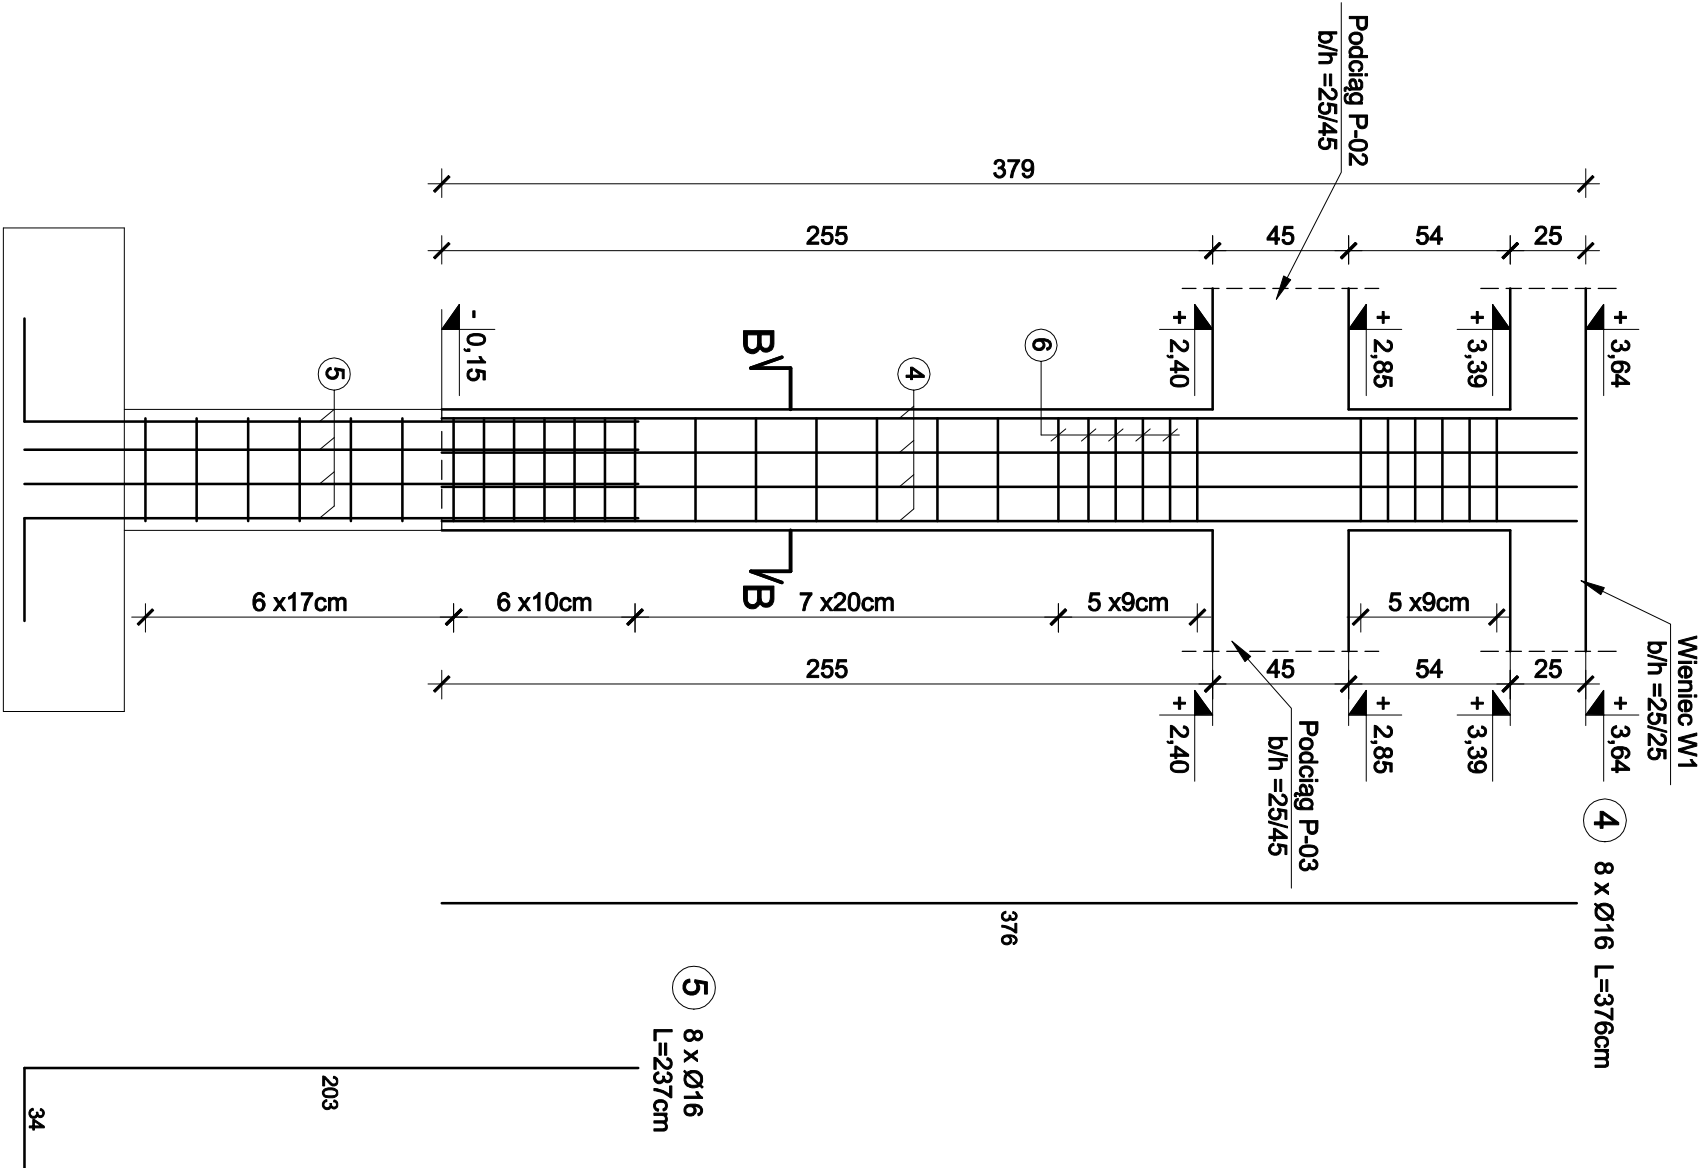

Słup S3; b/h =40/43,3  
od Poz. -0.15 do Poz. +3.64  
4 szt.

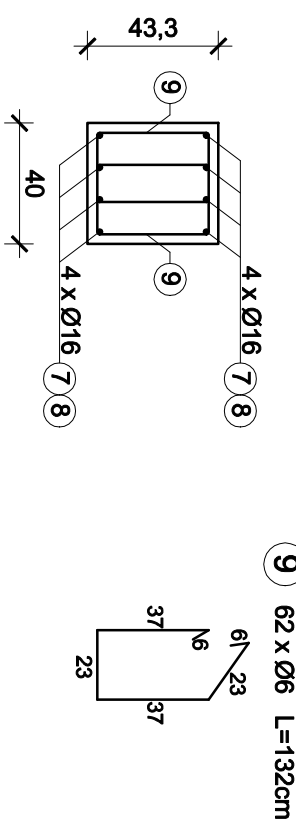

UWAGA:  
- UKŁAD ZBROJENIA GŁÓWNEGO ORAZ  
ROZSTAW STRZEMIEN SŁUPA S3  
ANALOGICZNIE JAK DLA SŁUPA S2.

Pozycja	Nr pręta	Średnica	Długość pręta	Liczba prętów w ele.	Liczba elementów	Liczba ogólna	Długość ogólna					
		[mm]	[cm]	[szt]	[szt]	[m]	6	8	10	12	16	
S1	1	16	450	8	2	16					72.00	
S1	2	16	237	8	2	16					37.92	
S1	3	6	96	70	2	140	134.40					
S2	4	16	376	8	2	16					60.16	
S2	5	16	237	8	2	16					37.92	
S2	6	6	126	62	2	124	156.24					
S3	7	16	376	8	4	32					120.32	
S3	8	16	237	8	4	32					75.84	
S3	9	6	132	62	4	248	327.36					
Długość ogólna wg średnic [m]							618.00	0.00	0.00	0.00	404.16	
Masa 1m pręta [kg]							0.222	0.395	0.617	0.888	1.58	
Masa prętów wg średnic [kg]							137.20	0.00	0.00	0.00	638.57	
Masa całkowita [kg]											775.77	

Beton C20/25 (B25)  
Stal zbrojeniowa A-III (B500SP)  
Stal strzemion A-I (St3S)  
Otulina 2,5cm  
Otulina dla fundamentów 5cm

Wprowadzenie zmian, jak i wykorzystanie całosci lub jednego z elementów opracowania, powielanie, wykorzystywanie koncepcji rozwiązań, i kopiowanie w innym opracowaniu bez zgody/zaopiniowania autorskiego, traktowane będzie jako naruszenie praw autorskich z wszelkimi konsekwencjami prawnymi.											
PRACOWNIA PROJEKTOWA PERSPEKTYWA											
ul. Fabryczna 3, 35-240 Dębica											
mail: pracownia@perspektywadebica.com											
PRACOWNIA PROJEKTOWA											
Nazwa inwestycji: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU USŁUG PUBLICZNYCH (REMIZY OSP) WRAZ Z DOBUDOWĄ GARAŻU											
Adres inwestycji: Dzielka nr ewid. gr. 1027, obr. 0005 Żurowa, gmin. Szerzyny											
Inwestor: Gmina Szerzyny, Szerzyny 521, 38-246 Szerzyny											
Temat: ZBROJENIE SŁUPÓW ŻELBETOWYCH											
Dane Projektanta						Podpis					
Funkcja: Branża: Dane Projektanta											
Główny Projektant: PK0004PRW0016											
Sprawdził: PK0007PRW0017											
Nr projektu: 35WEPE23											
P.T. 1:25											
Data: 1.2024r.											
Nr rysunku: K8											