
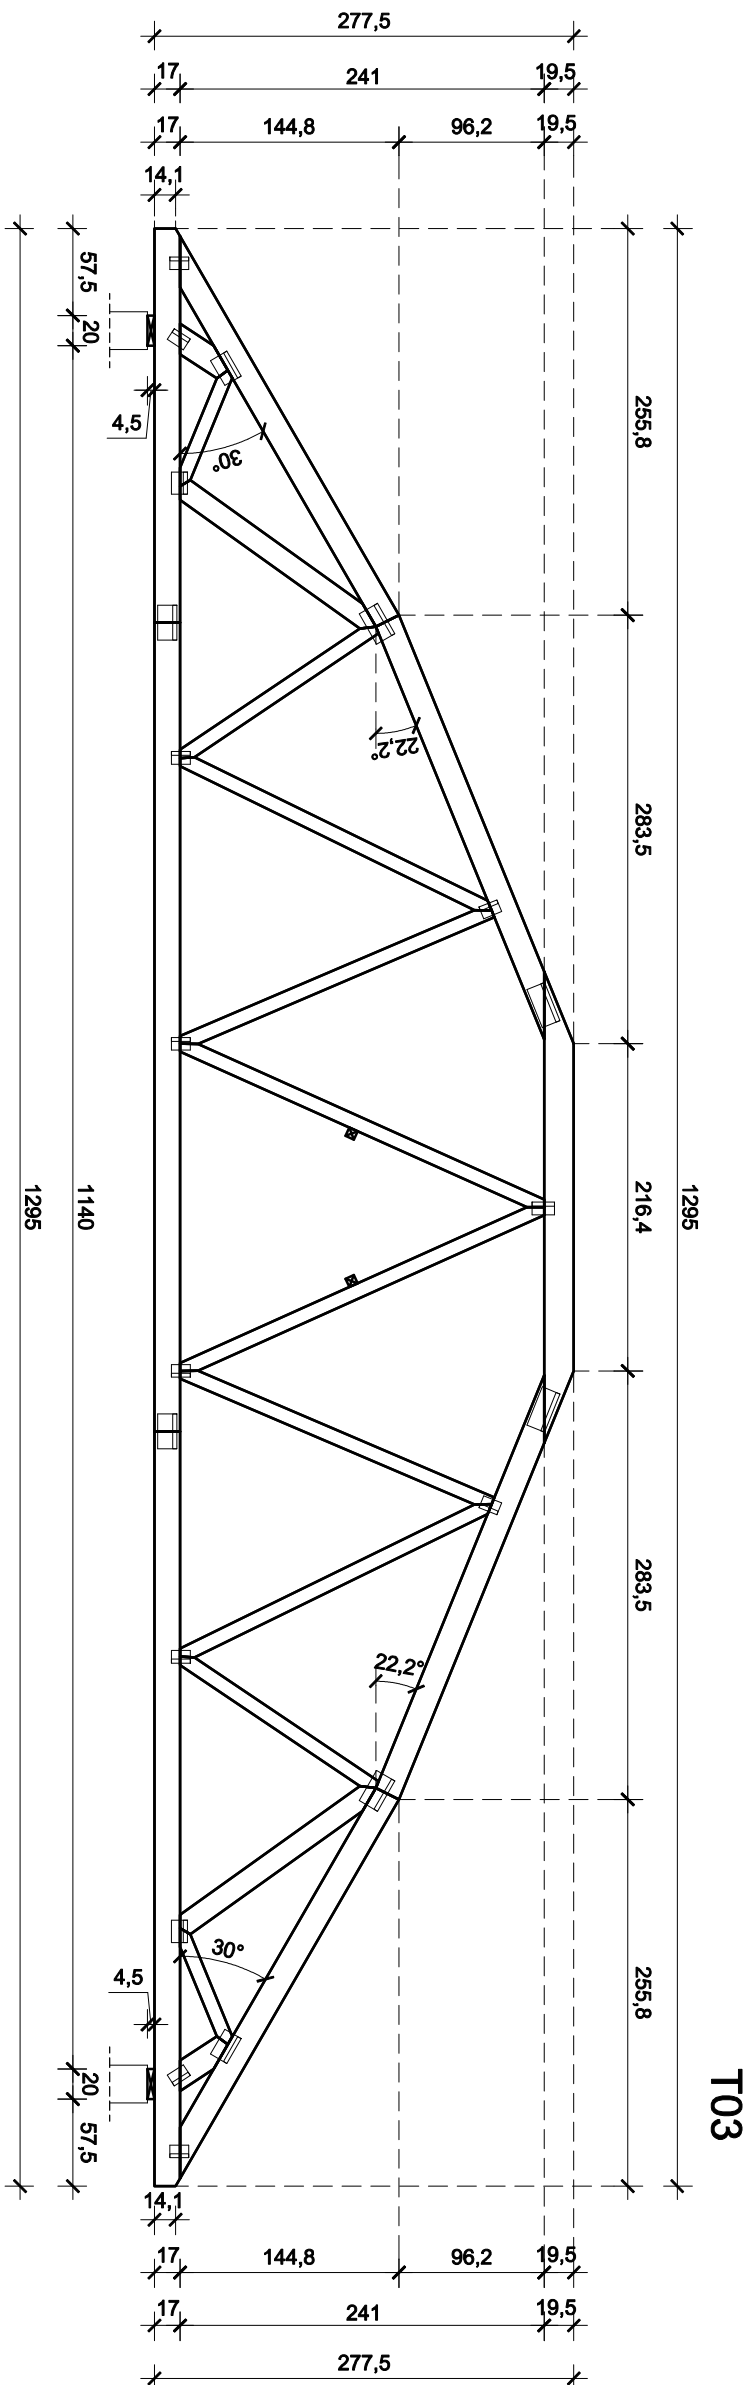
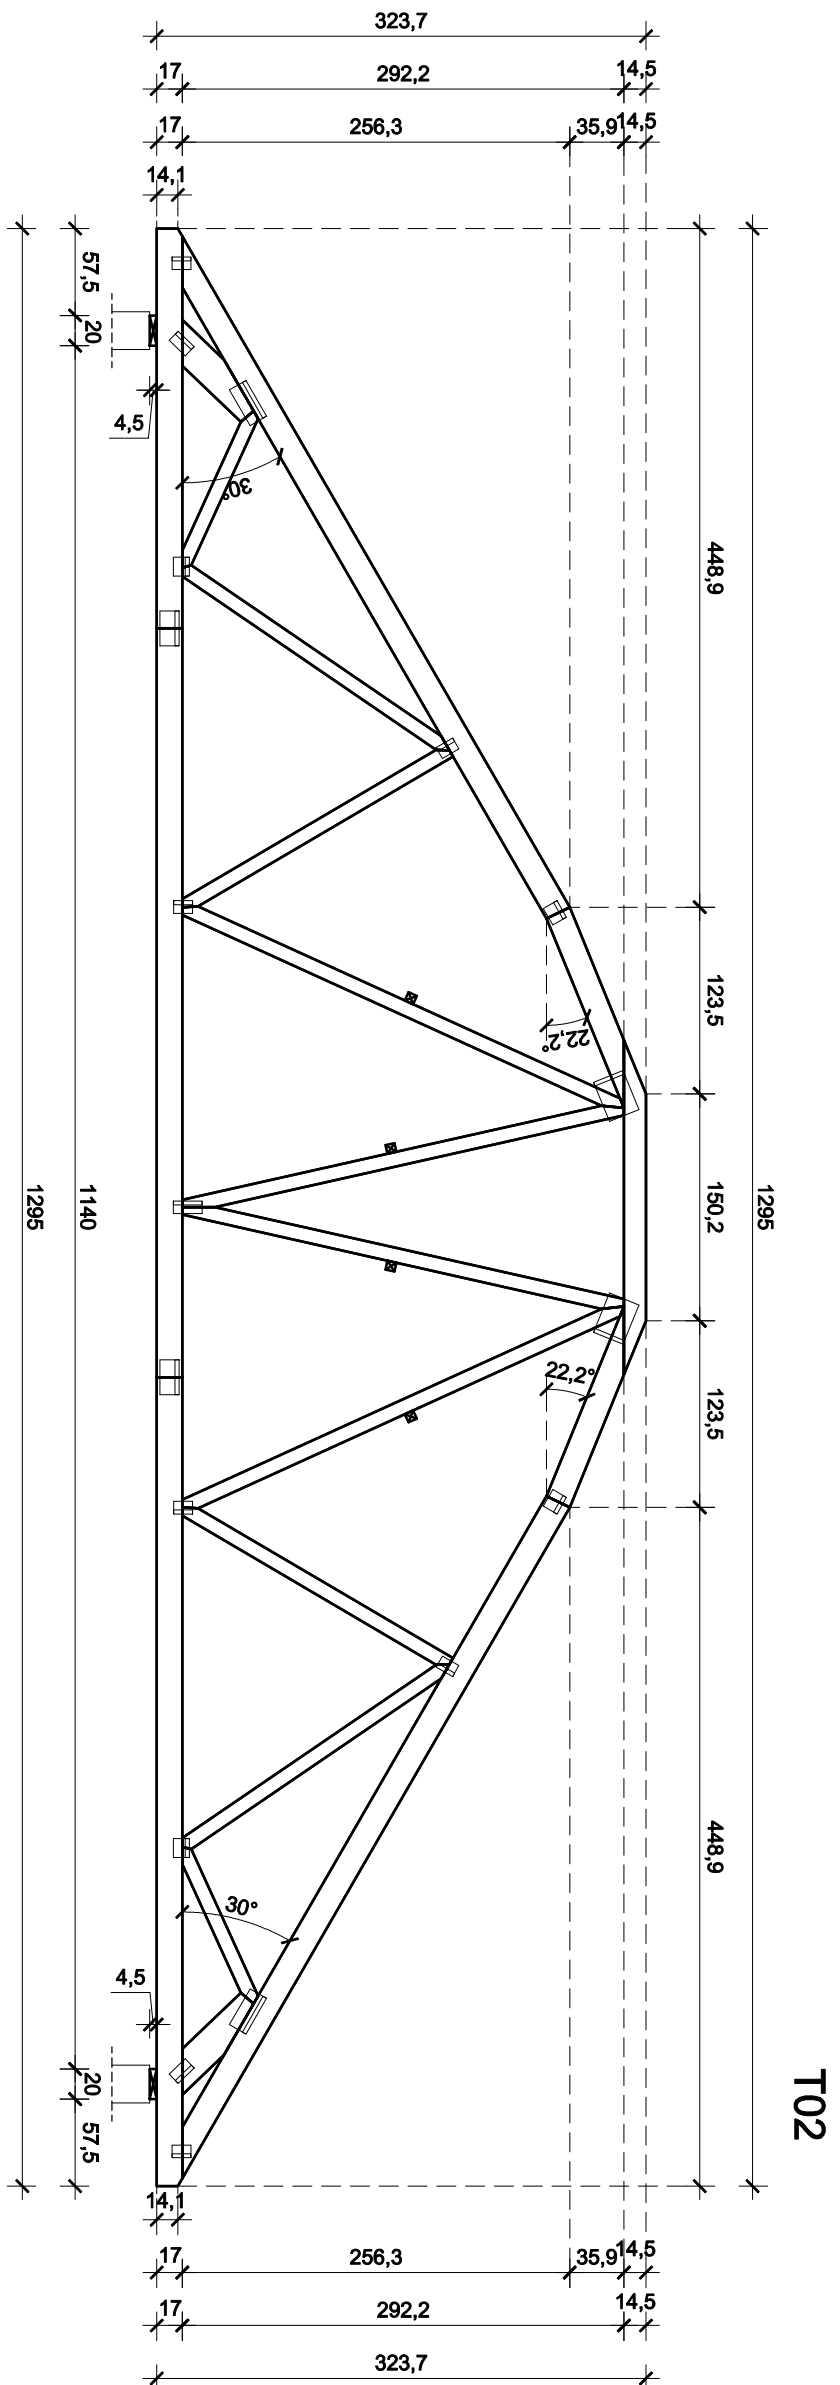


WIDOK GŁÓWNYCH
WIĄZARÓW DACHOWYCH CZ. 1
skala 1:50

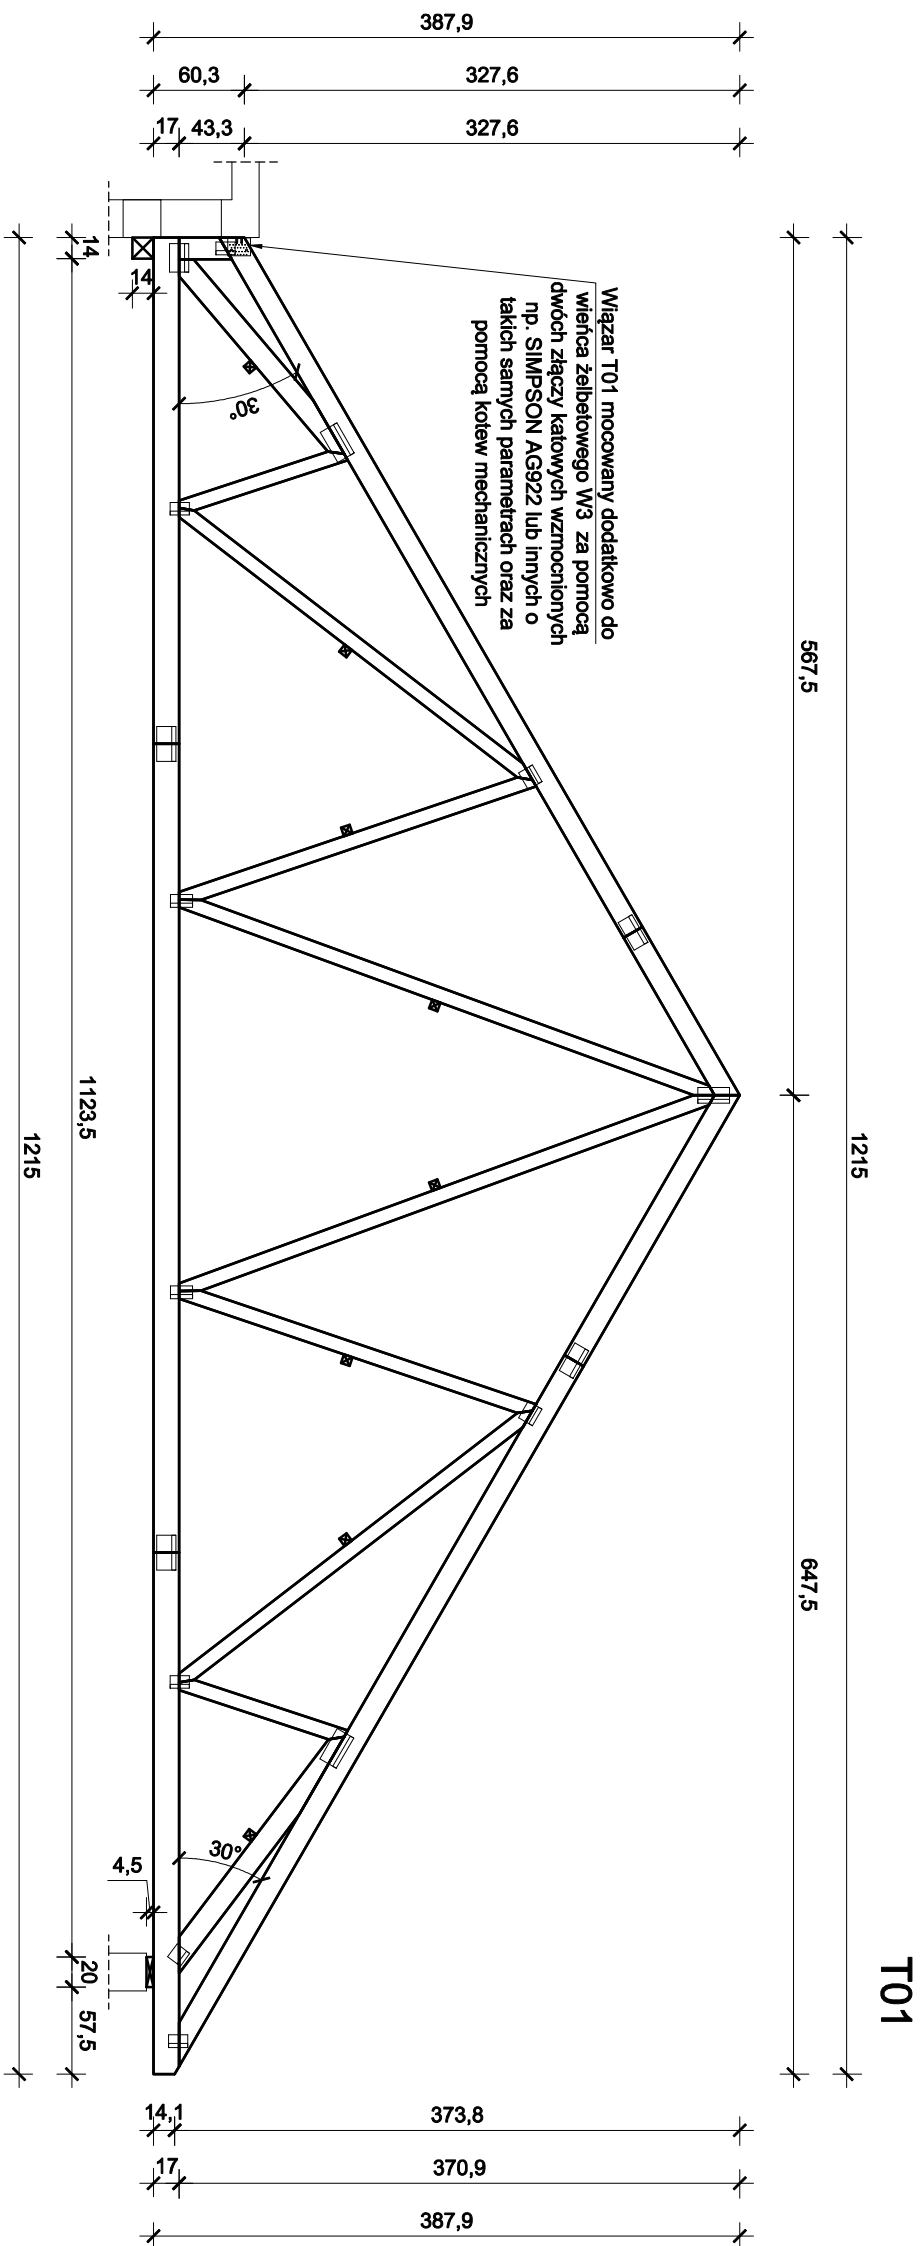

ozn.	nazwa elementu	przekrój (cm x cm)
T01	WIĄZAR DACHOWY	4,5x17
	PAS DOLNY	4,5x14,5
	PAS GÓRNY	4,5x14,5
	KRZYŻULCE	4,5x8,5 / 4,5x14,5
T02	WIĄZAR DACHOWY	4,5x17
	PAS DOLNY	4,5x17
	PAS GÓRNY	4,5x17
	PAS GÓRNY POZIOMY	4,5x14,5
	KRZYŻULCE	4,5x8,5 / 4,5x22
T03	WIĄZAR DACHOWY	4,5x17
	PAS DOLNY	4,5x17
	PAS GÓRNY	4,5x17
	PAS GÓRNY POZIOMY	4,5x19,5
	KRZYŻULCE	4,5x8,5 / 4,5x17 / 4,5x14,5

- UWAGI:**
- Konstrukcja dachu z prefabrykowanych wiązarów dachowych, drewnianych, łączonych pykami ilościowymi - wg systemu wbranego dostawcy
 - Drewno klasy C24, suszone komorowo, czterosłownie strugane
 - Szczegóły konstrukcji wiązarów dachowych w projekcie wykonawczym
 - Całość konstrukcji należy przeprowadzić preparatami grzybo i owadobójczymi - czynność przeprowadzić w zakładzie prefabrykacji
 - Wiązary montować na ścianach zewnętrznych za pomocą kołków do betonu, kołowników stalowych, ocynkowanych i wkryćw cięślisłochi dostarczonych łącznie z konstrukcją dachu
 - Elementy drewniane użytkowane w odległości mniejszej niż 30cm od krawędzi przewodu dymowego lub spalinowego zabezpieczyć lynkiem gr. 2,5cm na słotce lub 2x płyta GKF

Wprowadzenie zmian, jak i wykreślenie edycji lub jednego z elementów opracowania, powielanie, wykorzystywanie koncepcji rozwiązań, i kopiowanie w innym opracowaniu bez zgody/zaopiniowania autorskiego, traktowane będzie jako naruszenie praw autorskich z wszelkimi konsekwencjami prawnymi.	
PRACOWNIA PROJEKTOWA PERSPEKTYWA	
ul. Fabryczna 1, 35-240 Dębica	
mail: pracownia@perspektywawp.pl	
PRACOWNIA PROJEKTOWA	
Nazwa inwestycji: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU USŁUG PUBLICZNYCH (REMIZY OSP) WRAZ Z DOBUDOWĄ GARAŻU	
Adres inwestycji: Dzielka nr ewid. gr. 1027, obr. 0005 Żurów, gm. Szerzyny	
Inwestor: Gmina Szerzyny	
Temat: WIDOK GŁÓWNYCH WIĄZARÓW DACHOWYCH cz. 1	
rysunek: Branża: Dane Projektanta	
Funkcja: mgr inż. Sławomir Smaga	
Projektant: PROJEKTOWA	
Sprawdził: mgr inż. Karol Smaga	
Nr projektu: 35WEP23	
P.T.: 1:50	
Data: I 2024r.	
Nr rysunku: K5	