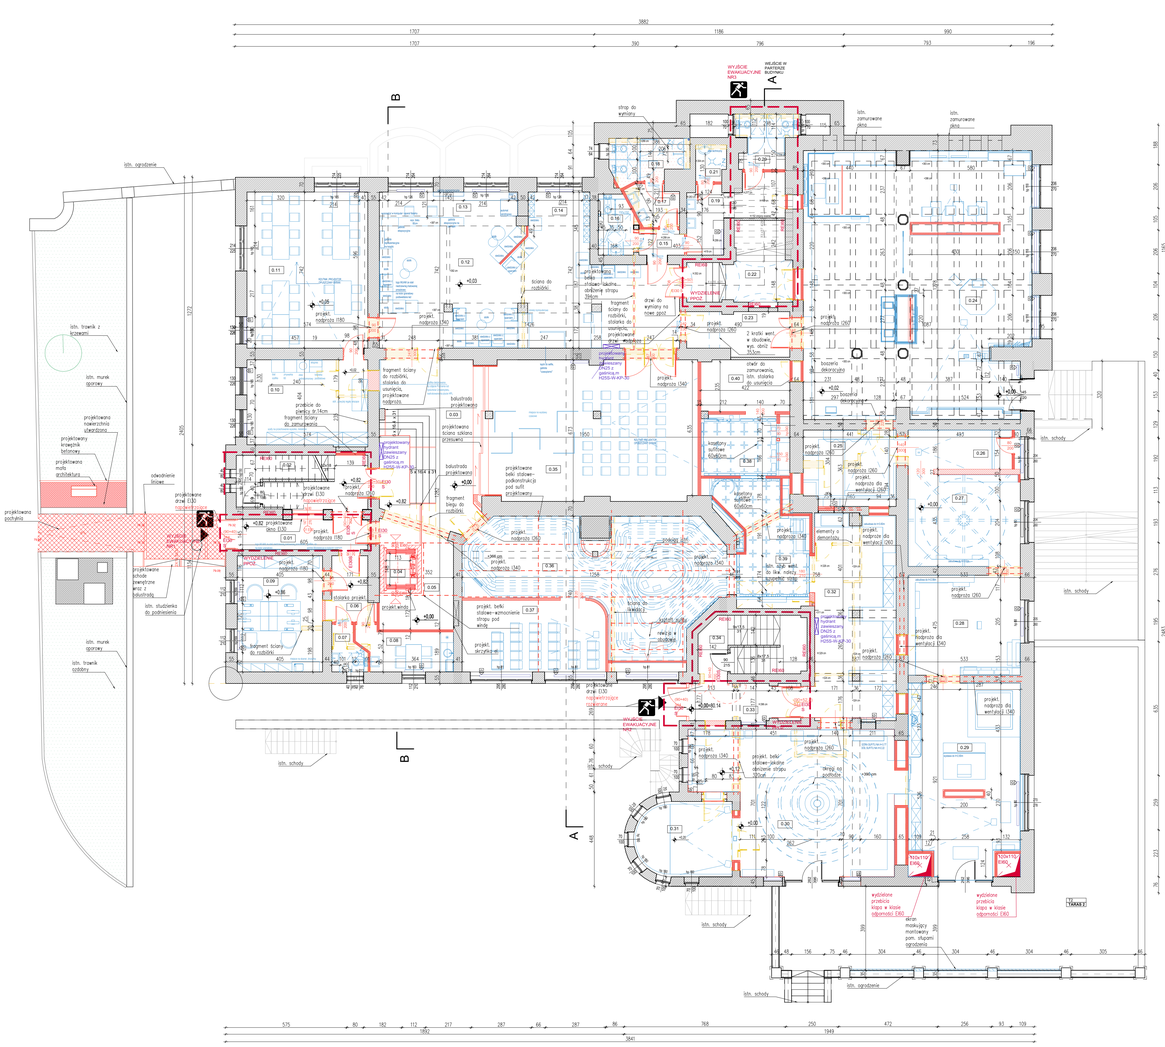

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI						
NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POW. [m2]			h sufitu podw.	h stropu
0.01	KOMUNIKACJA	8.44	LASTRYKO	SUFIT PODWIESZANY	3.00	3.33
0.02	KOMUNIKACJA		LASTRYKO	STROP ISTN.		
0.03	HALL WEJŚCIOWY	34.25	LASTRYKO	SUFIT PODWIESZANY AKUSTYCZNY	3.50	3.89
0.04	WINDA	4.48				
0.05	KOMUNIKACJA	12.15	FOGADKI CERAMICZNA, CETWOKOWA NA KOTR HET.	SUFIT PODWIESZANY AKUSTYCZNY	2.68	3.89
0.06	KOMUNIKACJA	5.67	GRES	SUFIT PODWIESZANY	3.00	3.32
0.07	WC	3.03	GRES	SUFIT PODWIESZANY	3.00	3.38
0.08	POM.SOCJALNE	6.36	GRES	SUFIT PODWIESZANY	3.00	3.31
0.09	BIURO	22.35	WYKŁADZINA	SUFIT PODWIESZANY AKUSTYCZNY	3.00	3.31
0.10	ZAPLECZE POM.WARSZTAT.	23.35	LASTRYKO	SUFIT PODWIESZANY	3.91	4.05
0.11	POM.WARSZTATOWE	42.59	LASTRYKO	SUFIT PODWIESZANY AKUSTYCZNY	3.91/3.50	4.05
0.12	FOYER	70.37	LASTRYKO	SUFIT PODWIESZANY AKUSTYCZNY	3.50	4.05
0.13	INFOKASA,SKLEPIK	13.54	LASTRYKO	SUFIT PODWIESZANY AKUSTYCZNY	3.90/3.50	4.05
0.14	SZATNIA	6.16	LASTRYKO	SUFIT PODWIESZANY AKUSTYCZNY	3.90/3.50	4.05
0.15	KOMUNIKACJA	6.20	LASTRYKO	SUFIT PODWIESZANY	2.60	3.03
0.16	WC DLA NP	4.46	GRES	SUFIT PODWIESZANY	2.60	4.05
0.17	PRZEDSIONEK WC M	4.14	GRES	SUFIT PODWIESZANY	2.60	3.09
0.18	WC M	7.05	GRES	SUFIT PODWIESZANY	2.60	3.09
0.19	PRZEDSIONEK WC D	8.17	GRES	TYNK	2.34	2.34
0.20	WC D	8.23	GRES	TYNK	2.34	2.34
0.21	POM.PORZ	2.43	GRES	TYNK		2.83
0.22	KLATKA SCHODOWA	14.94	LASTRYKO	STROP ISTN.		
0.23	KOMUNIKACJA	9.64	LASTRYKO	SUFIT PODWIESZANY AKUSTYCZNY	3.50	4.05
0.24	SALA WYSTAWOWA	131.11	LASTRYKO	DREWNIANY ISTN.	3.83/4.07	4.07
0.25	POM. WYSTAW	15.66	LASTRYKO	DEKORACYJNY/TA LA*		3.42
0.26	POM. WYSTAW	9.16	LASTRYKO	SUFIT PODWIESZANY AKUSTYCZNY	3.70	4.07
0.27	POM. WYSTAW	23.20	LASTRYKO	SUFIT DEKORACYJNY	3.61	4.07
0.28	POM. WYSTAW	25.33	LASTRYKO	SUFIT PODWIESZANY AKUSTYCZNY	3.50	4.05
0.29	POM. WYSTAW	46.05	LASTRYKO	SUFIT PODWIESZANY AKUSTYCZNY	3.50	4.05
0.30	POM. WYSTAW	58.52	LASTRYKO	SUFIT MULTIMEDIALNY	3.77/2.22	4.10
0.31	POM. WYSTAW	16.71	LASTRYKO	SUFIT PODWIESZANY AKUSTYCZNY	2.80	3.08
0.32	POM. WYSTAW	37.94	LASTRYKO	PANELE G-K NA PODKONSTRUKCJI	2.60	3.44
0.33	KOMUNIKACJA	9.47	LASTRYKO	SUFIT PODWIESZANY		
0.34	KLATKA SCHODOWA	13.54	LASTRYKO	STROP ISTN.		
0.35	SALA	65.87	FOGADKI CERAMICZNA, CETWOKOWA NA KOTR HET.	SUFIT PODWIESZANY AKUSTYCZNY	3.50	3.89
0.36	POM. WYSTAW	57.62	LASTRYKO	PANELE DEKORACYJNE NA PODKONSTRUKCJI		3.98
0.37	SALA	22.95	LASTRYKO	SUFIT PODWIESZANY AKUSTYCZNY	3.30	3.98
0.38	POM. WYSTAW	11.36	LASTRYKO	PANELE DEKORACYJNE KASETONY 60X60	3.70	4.05
0.39	POM. WYSTAW	19.55	LASTRYKO	PANELE DEKORACYJNE KASETONY 60X60	3.80	4.05
0.40	POM. AKUSTYCZNE	10.26				3.89
	SUMA POW.	917.59				

LEGENDA:

ELEMENTY ISTNIEJĄCE:

- ISTN. ŚCIANY KONSTRUKCYJNE I DZIAŁOWE
- ISTN. STOLARKA DRZWIOWA
- ISTN. STOLARKA OKIENNA

ELEMENTY PROJEKTOWANE:

- PROJEKTOWANE ŚCIANY MUROWANE Z BLOCZKÓW SILIKATOWYCH YTONG GR.24CMW
- PROJEKTOWANE ŚCIANY LEKKIE 2X G-K NA STELAŻU, WYPEŁNIENIE Z WEŁNY MINERALNEJ GR 8/10/12CM
- PROJEKTOWANE PODCIĄGI
- STROP DO WYMIANY
- PROJEKTOWANE ŚCIANY ŻELBETOWE WINDY
- PROJEKTOWANA STOLARKA OKIENNA
- PROJEKTOWANA STOLARKA DRZWIOWA
- PROJEKTOWANE PRZEBICIE
- POZOSTAŁE PROJEKTOWANE ELEMENTY

WYBURZENIA:

- ŚCIANY MUROWANE DO ROZBIÓRKI/PROJEKTOWANE PRZEBICIA
- POZOSTAŁE ELEMENTY DO ROZBIÓRKI/DEMONTAŻU

ELEMENTY PPOŻ:

- ŚCIANY ODDZIELENIA POŻAROWEGO
- HYDRANT WEWNĘTRZNY WNĘKOWY Z WĘŻEM PŁASZTYWANYM MIELISZCEM NA GAŁĘZIĘ W DOLNEJ CZĘŚCI HYDRANTU O WYMIARACH 1000X750X180MM (WYS.A SZER.A GŁ.) ENDL. DŁUGOŚĆ WĘŻA 30M
- EI60 DRZWI W KLASIE POŻAROWEJ
- DRZWI DYMOSZCZELNE
- WYJŚCIE EWAKUACYJNE

WYPOSAŻENIE SANITARNE:

- UMYWALKA ŁAZIENKOWA
- MISKA USTĘPOWA
- UMYWALKA DLA OS. NIEPEŁNOSPRAWNYCH
- MISKA USTĘPOWA PODWIESZANA DLA OS. NIEPEŁNOSPRAWNYCH
- PISUAR
- WPUST PODŁOGOWY
- ZLACZKA
- PRZESTRZEŃ MANEWROWA OSOBY NP
- GRZEJNIK ISTN.

POZOSTAŁE:

- ELEMENTY WYSTAWY/WYPOSAŻENIA
- WEJŚCIE DO BUDYNKU

UWAGI:
1. Wszystkie wymiary NALEŻY BEZWZGLĘDNIE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE przed przystąpieniem do prac budowlanych i montażowych.
2. Wszystkie wymiary podane w centymetrach, poziomy w metrach.
3. Rysunki budowlane rozpatrywać łącznie z rysunkami konstrukcji, branżowymi instalacji elektrycznych oraz sanitarnych.

LS PROJEKT PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA SP. Z O.O SP.K.
tel./fax/ 603 600 856, tel./fax/ 607 725 026
e-mail: biuro@lsprojekt.pl www. lsprojekt.pl
adres: ul. Myśliborskiego 19, 61-378 Wrocław

temat: PRZEBUDOWA PRZYZIEMIA BUDYNKU COLLEGIUM IURIDICUM I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI WRAZ Z ARANŻACJĄ EKSPOZYCJI MUZEUM UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU.

inwestor: Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul.Wieniawskiego 1
61-712 Poznań

lokalizacja: Obręb: 51
Działki nr: 34/1,33/2
ul.Święty Marcin 90, 61-809 Poznań

faza tys.: **PROJEKT BUDOWLANY**

RZUT KONDYGNACJI 0

branża		podpis
ARCHITEKTURA	PROJEKTANT: mgr inż. arch. Łukasz Sołper nr upr. 402/90/OA	
	SPRAWDZAŁ(A): mgr inż. arch. Ewa Śmiałkowska nr upr. 402/90/OA	
	OPRACOWAŁ: mgr inż arch. Gilyna Prymakova	
branża	PROJEKTANT: mgr inż. arch. Łukasz Sołper nr upr. 402/90/OA	
KONSTRUKCJA	SPRAWDZAŁ(A): mgr inż. Piotr Sołper nr upr. SLK/1337/POOK/07	

skala tys. 1:100 | data 02.2022r. | nr tys. PB-A2