







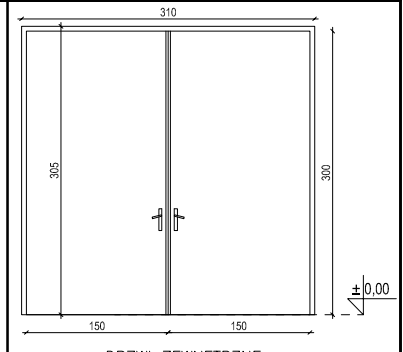
OZNACZENIE NA RYSUNKU		DW1		DW2		DW3		DW4		DW5		DW6	
INFORMACJE DODATKOWE		D65 OD Hormann lub równoważny		EI30 HPL30 D-2 VM Hormann lub równoważny		EI30 HPL30 D-2 VM Hormann lub równoważny		D65 OD Hormann lub równoważny		D65 OD Hormann lub równoważny		D65 OD Hormann lub równoważny	
SCHEMAT		 DRZWI WEWNĘTRZNE 1 SKRZYDŁOWE		 DRZWI WEWNĘTRZNE 2 SKRZYDŁOWE		 DRZWI WEWNĘTRZNE 1 SKRZYDŁOWE		 DRZWI WEWNĘTRZNE 1 SKRZYDŁOWE		 DRZWI WEWNĘTRZNE 2 SKRZYDŁOWE		 DRZWI WEWNĘTRZNE 1 SKRZYDŁOWE	
WYMIAR W ŚWIETLE MURU (mm)	S^0	1092		1892		1192		992		1292		992	
	H^0	2050		2050		2350		2050		2050		2050	
WYMIAR W ŚWIETLE OSCIEŻY (mm)	S^0	1000		1800		1100		900		1200(900+300)		900	
	H^0	2000		2000		2300		2000		2000		2000	
RODZAJ SKRZYDŁA		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
ILOŚĆ		3	2	–	–	1	–	1	–	–	1	1	–
ILOŚĆ RAZEM		5		1		1		1		1		1	
UWAGI		skrzydło drzwiowe z ocynkowanej blachy st. wypełnienie z wełny mineralnej, ościeżnica stalowa kątowa, kolor: RAL 5014, drzwi z samozamykaczem zamek, klamka-aluminium, listwa progowa i uszczelka izolacyjność akustyczna drzwi R_{A2}=40dB		drzwi dwuskrzydłowe z ocynkowanej blachy st. wypełnienie z wełny mineralnej, ościeżnica stalowa kątowa, kolor: RAL 5014, drzwi o odporności EI30 z samozamykaczem zamek, klamka-p.poż.		skrzydło drzwiowe z ocynkowanej blachy st. wypełnienie z wełny mineralnej, ościeżnica stalowa kątowa, kolor: RAL 5014, drzwi o odporności EI30 z samozamykaczem, zamek, klamka-p.poż.		drzwi dwuskrzydłowe z ocynkowanej blachy st. wypełnienie z wełny mineralnej, ościeżnica stalowa kątowa, kolor: RAL 5014, wyposażone w samozamykacz zamek, klamka-aluminium,		skrzydło drzwiowe z ocynkowanej blachy st. wypełnienie z wełny mineralnej, ościeżnica stalowa kątowa, kolor: RAL 5014, zamek, klamka-aluminium, opadająca uszczelka progowa izolacyjność akustyczna drzwi R_{A2}=30dB wyposażone w samozamykacz		skrzydło drzwiowe z ocynkowanej blachy st. wypełnienie z wełny mineralnej, ościeżnica stalowa kątowa, kolor: RAL 5014, zamek, klamka-aluminium wyposażone w samozamykacz	
UWAGI OGÓLNE		DRZWI POKAZANO W WIDOKU OD ZEWNĄTRZ. WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE. KOLOR I TYP UZGODNIĆ Z INWESTOREM. WARTOŚĆ WSPÓŁCZYNNIKA IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ ZALEŻY OD ZASTOSOWANEGO W DRZWIACH USZCZELNIENIA PROGOWEGO CO NALEŻY KAŻDORAZOWO UZGODNIC Z DOSTAWCĄ.											

OZNACZENIE NA RYSUNKU		DZ1		DZ2		DZ3	
INFORMACJE DODATKOWE		D65 OD Hormann lub równoważny		D65 OD Hormann lub równoważny		D65 OD Hormann lub równoważny	
SCHEMAT		 DRZWI ZEWNĘTRZNE DWUSKRZYDŁOWE+NAŚWIETLE GÓRNE		 DRZWI ZEWNĘTRZNE DWUSKRZYDŁOWE		 DRZWI ZEWNĘTRZNE DWUSKRZYDŁOWE	
WYMIAR W ŚWIETLE MURU (mm)	S^0	1292		1892		2792	
	H^0	2600		2900		3050	
WYMIAR W ŚWIETLE OSCIEŻY (mm)	S^0	900+300 (skrzydło blokowane)		1800		2700	
	H^0	2000+ naświetle		2850		3000	
RODZAJ SKRZYDŁA		L	P	L	P	L	P
ILOŚĆ		1	1	–	–	–	–
ILOŚĆ RAZEM		2		6		5	
UWAGI		skrzydło drzwiowe z ocynkowanej blachy st. wypełnienie z wełny mineralnej, ościeżnica stalowa kątowa, kolor: RAL 5014, U=1,5W/m2K zamek, klamka-aluminium, naświetle górne opadająca uszczelka progowa izolacyjność akustyczna drzwi R_{A2}=30dB		drzwi dwuskrzydłowe z ocynk.blachy stalowej wypełnienie z wełny mineralnej, ościeżnica stalowa kątowa, kolor: RAL 5014, zamek, klamka-aluminium, drzwi z kratkami wentylacyjnymi		drzwi dwuskrzydłowe z ocynk.blachy stalowej wypełnienie z wełny mineralnej, ościeżnica stalowa kątowa, kolor: RAL 5014, U=1,5W/m2K zamek, klamka-aluminium, opadająca uszczelka progowa izolacyjność akustyczna drzwi R_{A2}=35dB	
UWAGI OGÓLNE		DRZWI POKAZANO W WIDOKU OD ZEWNĄTRZ. WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE. KOLOR I TYP UZGODNIĆ Z INWESTOREM. WARTOŚĆ WSPÓŁCZYNNIKA IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ ZALEŻY OD ZASTOSOWANEGO W DRZWIACH USZCZELNIENIA PROGOWEGO CO NALEŻY KAŻDORAZOWO UZGODNIC Z DOSTAWCĄ.					

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Elektrociepłownia Skierniewice
Ul. Przemysłowa 2, 96-100 Skierniewice

INWESTOR:
Energetyka Cieplna Sp. z o.o.
UL. Przemysłowa 2, 96-100 Skierniewice

ENVIROTECH
ENVIROTECH-sp.z o.o.
ul. J.Kochanowskiego 7
60-845 Poznań
tel. 61/657-02-00

NR PROJEKTU: RPP/116/17

IMIĘ, NAZWISKO		PODPIS:
PROJEKTOWAŁ:	Hanna Szymczak WP-OIA/OKK/UpB/42/2008	
OPRACOWAŁ:	Hanna Szymczak WP-OIA/OKK/UpB/42/2008	
SPRAWDZIŁ:	Grzegorz Kmiecik WP-OIA/OKK/UpB/30/2009	

TYTUŁ RYSUNKU:
ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

BRANŻA:	STADIUM:	DATA:
T-02 Architektura	Proj. budowlany	11.2017
SKALA:	FORMAT: 297x420	NR RYSUNKU: A-10