

3. HUŚTAWKA POJEDYNCZA



DANE TECHNICZNE:


Wymiary: **2,10 x 2,00 m**

Strefa bezpieczeństwa: **2,50 x 7,50 m**

Wysokość urządzenia: **2,40 m**

Wysokość swobodnego upadku: **1,40 m**

Wymagana nawierzchnia: **piasek lub nawierzchnia elastyczna z HIC $\geq 1,40$ m**

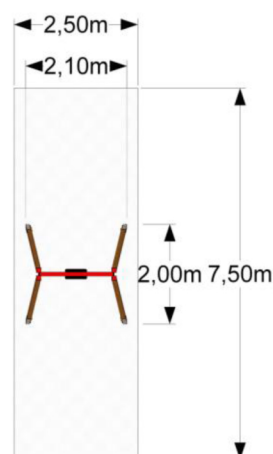

MATERIAŁY:

- drewno konstrukcyjne sosnowe, **klejone warstwowo** o przekroju kwadratowym z zaoblonymi krawędziami. Drewno zabezpieczone przed działaniem warunków atmosferycznych poprzez trzykrotne malowanie profesjonalnymi, specjalistycznymi preparatami do głębokiej impregnacji drewna. Kolor drewna: jasny brąz
- montaż na ocynkowanych kotwach, betonowanych w gruncie betonem klasy B-20
- elementy metalowe urządzeń zabezpieczone przed działaniem czynników zewnętrznych dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii: obróbki strumieniowo - ścierniej, fosforanowania żelazowego, zastosowania podkładu cynkowego oraz malowania proszkowego
- **łańcuchy i zawiesia wykonane ze stali nierdzewnej**
- siedziska atestowane gumowe z aluminiowym wkładem: siedzisko proste – 3-14 lat
- słupki zabezpieczone od góry kapturkami z tworzywa
- śruby ocynkowane i zabezpieczone plastikowymi zaślepkami